



SCHEDA TECNICA

CATEGORIA

PIATTAFORME AEREE

RISORSA

VERTICALE SEMOVENTE ELETTRICA

STAR 10



Eccellente maneggevolezza nelle zone più difficili

- Motori elettrici con tecnologia asincrona AC per una guida dolce e progressiva
- 0 cm di ingombro di coda e il migliore raggio di sterzata sul mercato
- Jib verticale offre 3 m di sbraccio laterale

Produttività e manutenzione ottimale

- Motore asincrono senza manutenzione
- Diagnostica imbarcata
- Rimpimento centralizzato delle batterie in meno di 1 min

Durabilità aumentata

- Nuovi cofani ad alta resistenza in materiale composito
- Durata dei componenti triplicata

Trasporto intelligente

- Sistema unico di sollevamento con sedi forche integrate nello chassis
- Inclinazione fino a 25% per salire sulle rampe dei camion






DATI TECNICI

STAR 8

STAR 10

Altezza di lavoro	8.7 m	10 m
Altezza piano calpestio	6.7 m	8 m
Sbraccio laterale massimo	3 m	3 m
Portata massima	200 kg	200 kg
Dimensioni cesta	0.78 x 0.98 m	0.78 x 0.98 m
D Lunghezza fuori tutto	2.7 m	2.7 m
B Larghezza fuori tutto	1 m	1 m
A Altezza a riposo	1.99 m	1.99 m
Ingombro in coda della ralla	0 cm	0 cm
C Interasse	1.2 m	1.2 m
E Altezza da terra	10 cm	10 cm
Altezza massima di traslazione	6.7 m	8 m
Velocità di traslazione	0.6 - 5 km/h	0.6 - 5 km/h
Raggio minimo di sterzata – esterno	1.88 m	1.88 m
Rotazione torretta	345°	345°
Escursione Jib	130° (+70°/-60°)	130° (+70°/-60°)
Pneumatici antitraccia	16x5x10.5	16x5x10.5
Massima inclinazione operativa	3°	3°
Pendenza massima superabile	25%	25%
Capacità serbatoio idraulico	7 l	7 l
Propulsione	24 V - 250 Ah	24 V - 250 Ah
Peso	2 585 kg	2 677 kg

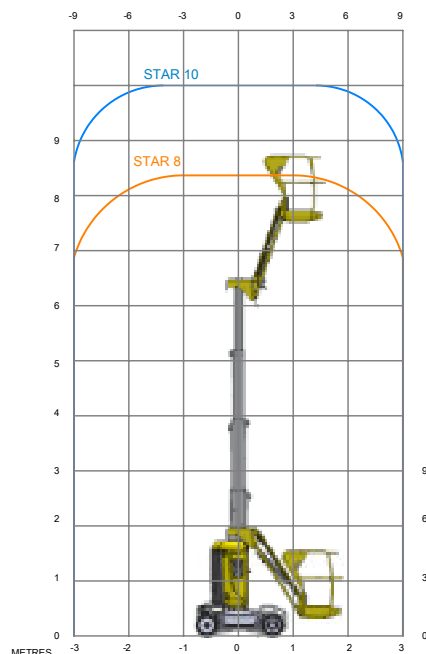

CONFIGURAZIONE STANDARD

- ③ Motore elettrico 24 V a corrente alternata
- ③ Batterie di trazione 24 V - 250 Ah
- ③ Caricabatteria 35 A
- ③ Indicatore di carica delle batterie
- ③ Diagnostica imbarcata Activ' Screen
- ③ Riempimento centralizzato delle batterie
- ③ Sollevamento attraverso sediforche integrato nello chassis
- ③ Anelli per traino e sollevamento
- ③ Dispositivo anti-ribaltamento (Potholes)
- ③ 2 ruote sterzanti Ant
- ③ 2 Ruote motrici Post
- ③ Ruote antitraccia
- ③ Sblocco ruote
- ③ Contatore
- ③ Avvisatore acustico
- ③ 2 arresti d'emergenza
- ③ Limitazione di carico
- ③ Sistema per discesa d'emergenza
- ③ 2 posti di comando
- ③ 2 anelli sulla piattaforma per imbracature di sicurezza
- ③ Avvisatore acustico di traslazione

OPTIONAL ED ACCESSORI

- ③ Batterie al gel senza manutenzione
- ③ Entrata tipo doppia anta
- ③ Haulotte ACTIVSHIELD™ Bar
- ③ Lampeggiante
- ③ Faro di lavoro
- ③ Presa elettrica in cesta
- ③ Linea aria compressa su cesta
- ③ Kit paesi freddi
- ③ Olio biodegradabile

