



## SCHEDA TECNICA

**CATEGORIA**

**MACCHINE MOVIMENTO TERRA**

**EC15**

**RISORSA**

**ESCAVATORE 15 Q.LI**



### Compattezza

- Profondità max di scavo 2520 mm.
- Capacità della benna 16 – 60 lt.

### Equipaggiamento

- Ottima visibilità.
- Cabina spaziosa e confortevole.

### Protezioni

- Protezioni comandi.

Peso operativo

1540 Kg

Potenza massima

11,3 Kw – 15,5 cv

Profondità max di scavo

2520 mm





## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE</b>	
Mitsubishi	L3E diesel
Potenza lorda massima	14,0 kW (19.0 hp) at 2800 r/min
Cilindrata	952 cc
Coppia massima (ISO 9249)	54 Nm a 1850 rpm
Alesaggio x corsa	76 mm x 70 mm
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	
Voltaggio	12 V
Capacità batteria	12 V - 45 Ah
<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>	
Portata massima	32 litri/min
Pressione operativa massima	17 MPa (170 bars)
<b>PRESTAZIONI BENNA</b>	
Forza di strappo	1510 daN
Forza di scavo	960 daN
Velocità di rotazione torretta	9 giri/min
<b>SOTTOCARRO</b>	
Larghezza cingolo	230 mm
Tensione cingolo	con pistone a grasso
Altezza lama	240 mm
Larghezza lama	980 mm
<b>TRASMISSIONE</b>	
Velocità Max	2,0 km/h
Forza di trazione Max	1260 daN
<b>RIFORNIMENTI</b>	
Serbatoio gasolio	21 lt
Serbatoio olio idraulico	33 lt
Capacità sistema di raffreddamento	4,5 lt
<b>PESO</b>	
Pressione al suolo	0,31 kg/cm <sup>2</sup>
Massa operativa	1713 kg
Massa di trasporto	1588 kg
Pressione al suolo	0,35 kg/cm <sup>2</sup>
<b>LIVELLI SONORI</b>	
Direttiva Europea (2000/14/CE)	93 dB(A)







# GM NOLEGGI

*Si muove con te*



Bilancere	A	B	C*	C	D	E	F
900 mm	3410	2480	2200	2050	1500	3570	3710
1150 mm	3550	2620	2450	2300	1740	3810	3940

Benne EC15B XR/XT/XTV			
	Larghezza	Peso	Capacità
Benne scavo	250 mm	25 kg	19 l
	300 mm	28 kg	24 l
	350 mm	30 kg	28 l
	400 mm	32 kg	33 l
	450 mm	35 kg	38 l
	500 mm	37 kg	43 l
	-	40 kg	53 l
Pulizia fossi	850 mm	43 kg	52 l
	1000 mm	47 kg	60 l

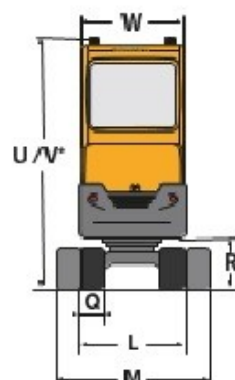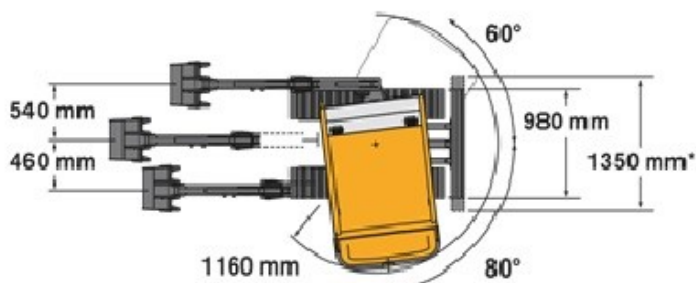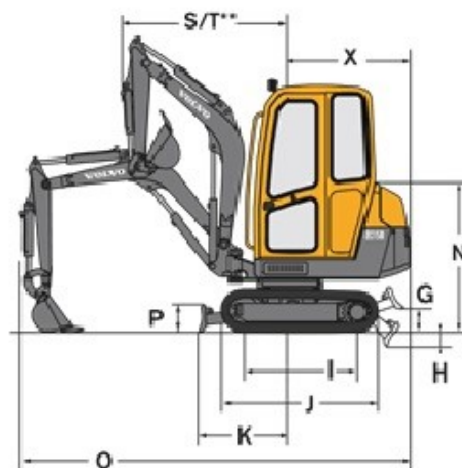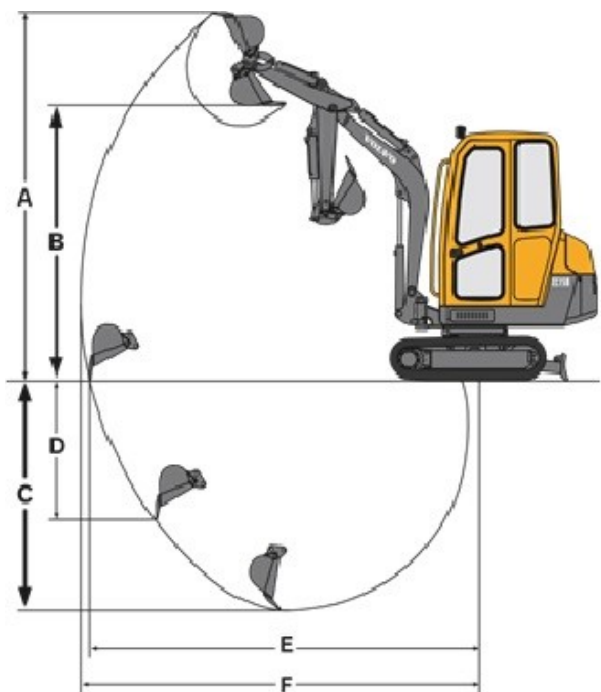

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
EC15B XR	210	150	1045	1415	860	980	-	1345	3650	240	230	450	1520	1230	-	2210	970	1120
EC15B XT	210	150	1085	1415	860	980	-	1245	3650	240	230	450	1520	1230	-	2210	970	1120
EC15B XTV	221	175	1085	1470	860	980	1330	1225	3650	240	230	450	1520	1230	-	2210	970	1120

