



SCHEDA TECNICA

CATEGORIA

PIATTAFORME AEREE

COMPACT10

RISORSA

**PIATTAFORMA A PANTOGRAFO
ELETTRICA DA 10MT**



Produttività eccezionale

- Portata massima: 450 kg (C8W and C10)
- Traslazione alla massima altezza
- Utilizzo in interni ed esterni con medesima capacità di carico
- Cesta estensibile
- Larghezza 1,20 m
- Grande autonomia di lavoro


Robusta, affidabile e facile manutenzione





CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza di lavoro	10,15 m
Altezza piano di calpestio	8,15 m
Altezza massima di traslazione	8,15 m
Portata massima cesta - interno	450 Kg
Portata massima cesta - esterno	150 Kg
A - Lunghezza piattaforma	2,3 m
B - Lunghezza piattaforma con estensione	3,22 m
Lunghezza estensione	0,92 m
C - Larghezza piattaforma	1,2 m
E - Altezza piattaforma a riposo	1,4 m
D - Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	2,26 m
F - Larghezza piattaforma fuori tutto	1,2 m
G - Lunghezza piattaforma a riposo	2,45 m
H - Interasse	1,86 m
I - Altezza da terra	13 cm
Altezza da terra con minigonne	2,5 cm
Velocità di traslazione	1-3,3 Km/h
Pendenza massima superabile	23%
Inclinazione operativa max	2°
Tempo di discesa/salita	51s / 42s
Raggio minimo di sterzata - esterno	2,5 m
Ruote - antitraccia	15x5
Batterie	24V-225 Ah
Capacità serbatoio idraulico	25 l
Peso	2.330 Kg

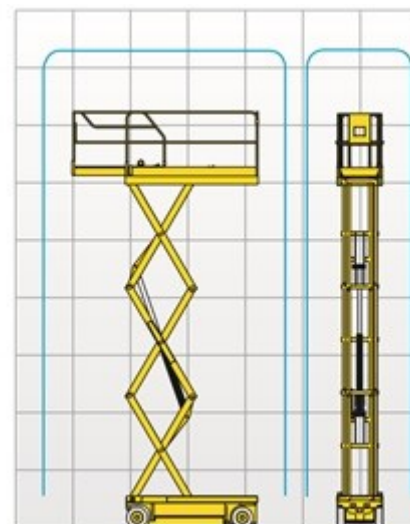

ALLESTIMENTO STANDARD

- Dispositivo anti-ribaltamento (minigonne)
- Indicatore di carica
- Comandi proporzionali
- Scatola comandi amovibile in cesta
- Facilità di manutenzione: componentistica estendibile
- Carica batteria ad arresto automatico
- Ruote antitraccia
- Sblocco ruote
- Inclinometro
- Limitatore di carico in piattaforma
- Sistema manuale per d'emergenza
- Sedi portaforche integrate nel telaio
- Anelli per sollevamento e traino
- Clacson
- Conta ore

OPZIONI ED ACCESSORI

- Girofaro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Faro di lavoro
- Presa elettrica in cesta
- Olio biodegradabile
- Barriere ripiegabili
- Kit riempimento centralizzato batterie

