

DATI TECNICI

	FRESATRICI A FLUSSO STANDARD		FRESATRICI AD ALTO FLUSSO		FRESATRICI AD ALTA POTENZA PER					
	PL 25.10	PL 35.15	PL 45.20	PL 55.20	FRESATURA			SCARIFICA	ALTA PROFONDITÀ	
					PL 50.20	PL 60.20	PL 75.20	PL 1000	PL 40.35	
Tamburo base										
Larghezza	250	350	450	550	500	600	750	1000	400	mm
Profondità	0-70	0-110	0-150	0-150	0-170	0-170	0-170	0-130	100-350	mm
Denti tamburo asfalto	36	42	48	55	54	60	66	78	84	n°
Denti tamburo cemento	42	60	68	78	72	84	96	138	-	n°
Denti tamburo multidentati	128	183	208	282	234	308	-	508	-	n°
Tamburi speciali (1)										
Larghezza	25-250	30-400	30-400	30-550	50-500	50-600	75-750	500+500	250-400	mm
Profondità max	130	150	200	200	230	230	230	130	350	mm
Angolo di autolivellamento	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	26°	
Velocità media di lavoro (2) (Tamburo base, 50% di prof.)	80-400	80-400	100-500	80-400	90-400	90-400	60-300	80-400	50-400	cm/min
Regolazione profondità	destra e sinistra indipendenti meccanica o idraulica*									
Traslazione laterale	mecc./idr.*	mecc./idr.*	idraulica	idraulica	idraulica	idraulica	idraulica	idraulica	idraulica	
Spostamento	750-(650*)	800-(650*)	650-(1250*)	650-(1250*)	650-(1250*)	650-(1250*)	650-(1250*)	650-(1250*)	650	mm
Min. distanza da marciapiede	50-(30°)	50-(30°)	65-(30°)	65-(30°)	65-(30°)	65-(30°)	65-(30°)	65-(30°)	65	mm
Angolazione trasversale a richiesta	a richiesta	a richiesta	automatica	automatica	automatica	automatica	automatica	automatica	automatica	
Inclinazione	-	16° (optional)	16°	16°	16°	16°	16°	16°	16°	
Peso operativo (3)	350	590(1)-850	790(1)-940	840(1)-1050	900(1)-1050	950(1)-1100	1050(1)-1250	1090(1)-1200	1150(1)-1270	kg
Portata olio richiesta	30-60	45-75	65-140	70-140	90-160	90-160	110-180	95-200	90-180	l/min
Pressione richiesta (4)	240-160	240-160	300-160	300-160	300-160	300-160	300-180	350-160	320-160	BAR
Impianto acqua antipolvere*	Kit per tetto minipala con elettropompa o Integrato nel traslatore con elettropompa									
Nastro trasportatore*	-	-	idr. a vel. var.	-	-	-	idraulico a velocità variabile	-	-	
Lato scarico materiale	-	-	destro o sinistro	-	-	-	destro o sinistro	-	-	
Traslazione laterale nastro	-	-	manuale	-	-	-	manuale	-	-	

(*) Optional.


(1) Relativo alla versione della fresatrice standard, senza nastro trasportatore.

(2) La velocità di lavoro è influenzata in modo decisivo dalla durezza del materiale da fresare, dalla profondità di fresatura e dalla potenza idraulica disponibile.

(3) È a carico dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura scelta.

(4) La pressione deve essere inversamente proporzionale alla portata disponibile e viceversa.

VERSIONE BOCCIARDATRICE	PL 45.20	PL 55.20	PL 60.20	
Profondità di asportazione	da 0 a 10	da 0 a 10	da 0 a 10	mm
Larghezza massima di lavoro	300	400	400	mm
Portata olio richiesta	50-80	60-90	60-90	l/min
Tamburo	con 6 alberi portalamelle			
Frese (lamelle)	con spessore 3 o 8 mm oppure speciali per "pettine sonoro"			

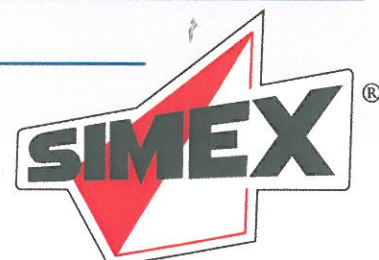

PROGETTIAMO
LA VOSTRA SODDISFAZIONE.