



## SCHEDA TECNICA

**CATEGORIA**

**PIATTAFORME AEREE**

**COMPACT14**

**RISORSA**

**PIATTAFORMA A PANTOGRAFO  
ELETTRICA DA 14MT**



### Produttività eccezionale

- Altezza lavoro 13,8 m
- Traslazione alla massima altezza
- Portata massima: 350 Kg
- Cesta estensibile
- Grande autonomia di lavoro

### Robusta, affidabile e facile manutenzione

### Estremamente compatta

- Larghezza 1,20 m
- Barriere ripiegabili






350 kg / 3x  
770 lbs / 3x

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza di lavoro	13,85 m
Altezza piano di calpestio	11,85 m
Portata massima cesta	350 Kg
A - Lunghezza piattaforma	2,31 m
Lunghezza piattaforma con estensione	3,23 m
Lunghezza estensione	0,92 m
Larghezza piattaforma	1,2 m
D - Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbattute)	2,08 m
C - Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	2,5 m
B - Larghezza piattaforma fuori tutto	1,2 m
E - Lunghezza piattaforma a riposo	2,49 m
F - Interasse	1,86 m
G - Altezza da terra	13 cm
Altezza da terra con minigonne	2,3 cm
Velocità di traslazione	0,9-3 Km/h
Altezza massima di traslazione	11,85 m
Pendenza massima superabile	23%
Inclinazione operativa max	2°/3°
Tempo di discesa/salita	61s / 50s
Raggio minimo di sterzata - esterno	2,38 m
Ruote - antitraccia	15x5
Batterie	24V-225 Ah
Capacità serbatoio idraulico	25 l
Peso	3.168 Kg

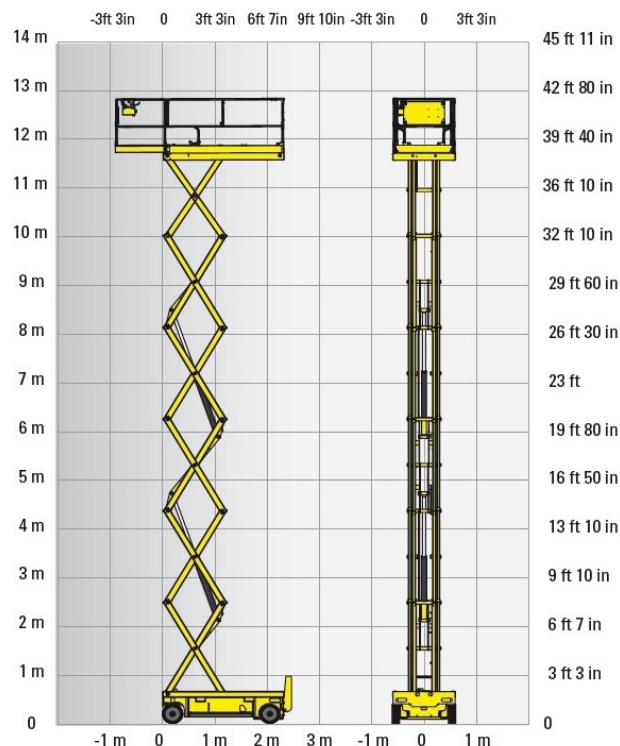

### ALLESTIMENTO STANDARD

- Dispositivo anti-ribaltamento (minigonne)
- Indicatore di carica
- Comandi proporzionali
- Scatola comandi amovibile in cesta
- Facilità di manutenzione: comp.estendibile
- Carica batteria ad arresto automatico
- Ruote antitraccia
- Sblocco ruote
- Inclinometro
- Limitatore di carico in piattaforma
- Sistema manuale per d'emergenza
- Sedi portaforche integrate nel telaio
- Anelli per sollevamento e traino
- Clacson
- Conta ore

### OPZIONI ED ACCESSORI

- Girofaro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Faro di lavoro
- Presa elettrica in cesta
- Olio biodegradabile
- Kit riempimento centralizzato batterie

